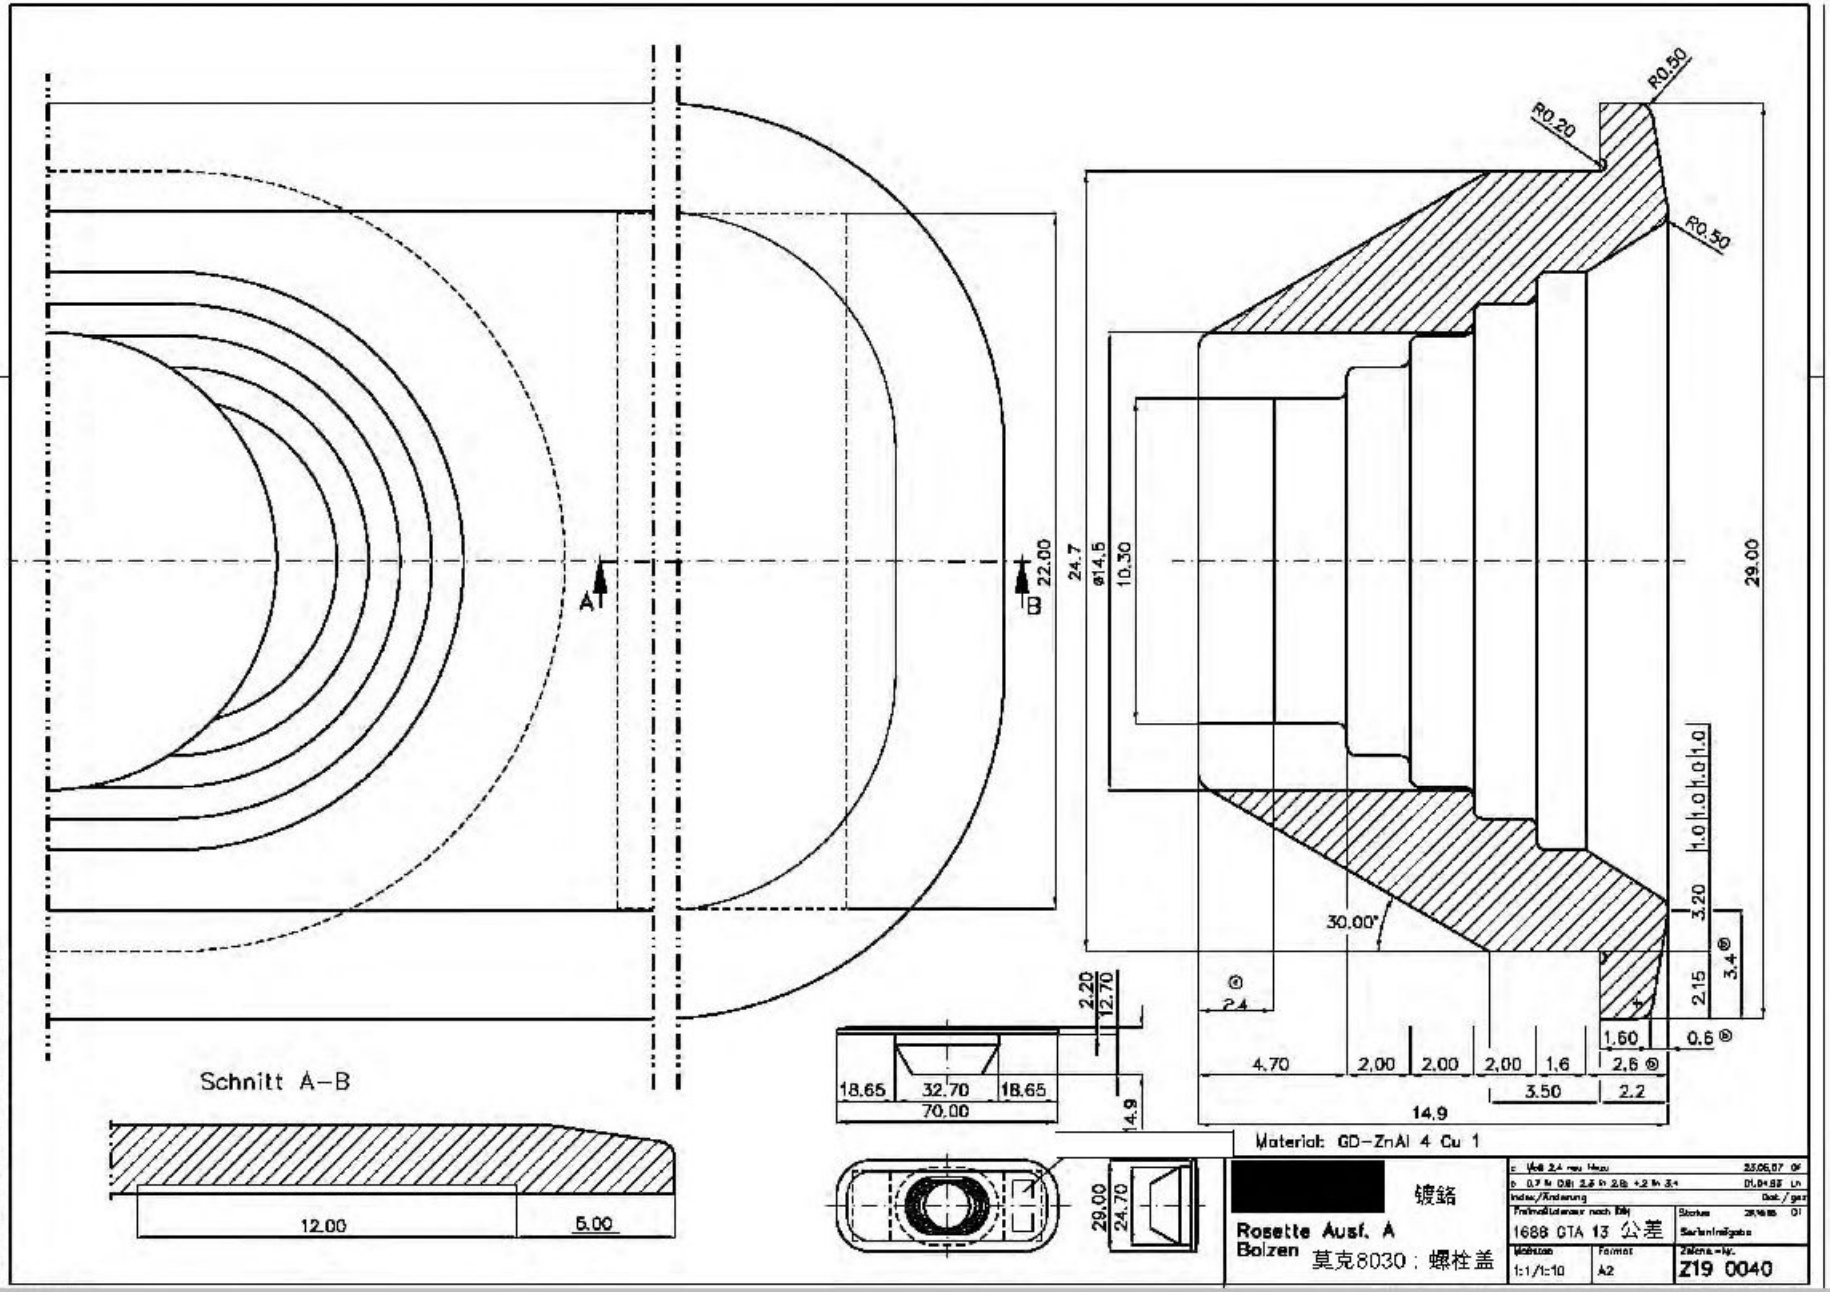

R0.50
R0.20
R0.50
A
B
22.00
24.7
ø14.5
10.30
29.00
1.0
1.0
1.0
1.0
3.20
3.4
2.15
30.00°
2.4
2.20
12.70
1.60
0.6
4.70
2.00
2.00
2.00
1.6
2.6
3.50
2.2
14.9
18.65
32.70
18.65
70.00
14.9
Schnitt A–B
12.00
5.00
29.00
24.70
Material: GD-ZnAl 4 Cu 1
[redacted]
镀铬
Rosette Ausf. A
Bolzen
莫克8030：螺栓盖
1688 GTA 13 公差
1:1/1:10
A2
Z19 0040